

TeleButler[®] A&R

Alarmieren und Fernsteuern


Alarm & Remote Unit TS-4S

- ✓ 4 Analog-/Digital Eingänge 4...20mA / potentialfrei
- ✓ 2 Relais-Ausgänge Umschalter 3A
- ✓ Alarmierung per SMS, E-Mail
- ✓ Kommunikation über GSM-Netz (M2M)
- ✓ Konfiguration via Internet
- ✓ Erweiterbar
- ✓ SIM-Karte eingebaut




Applikation


3-Phasen-Strom-Überwachung

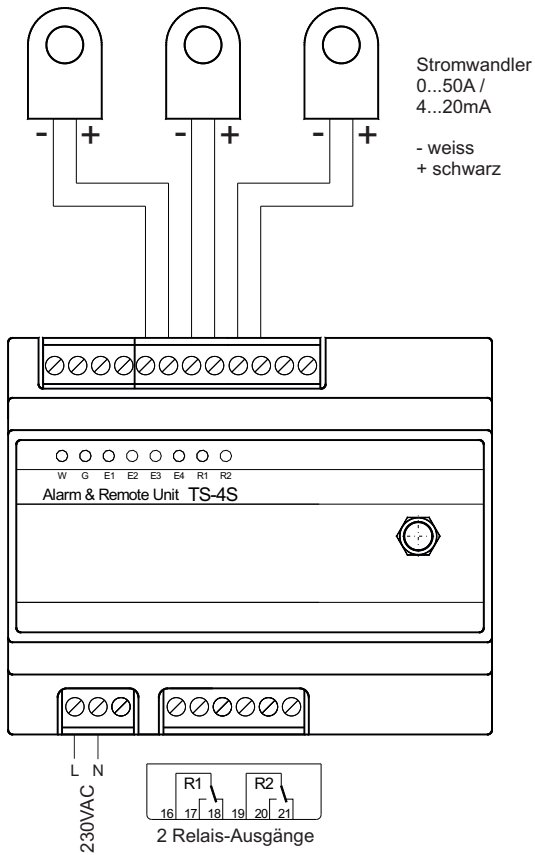

Ansteuerung potentialfrei

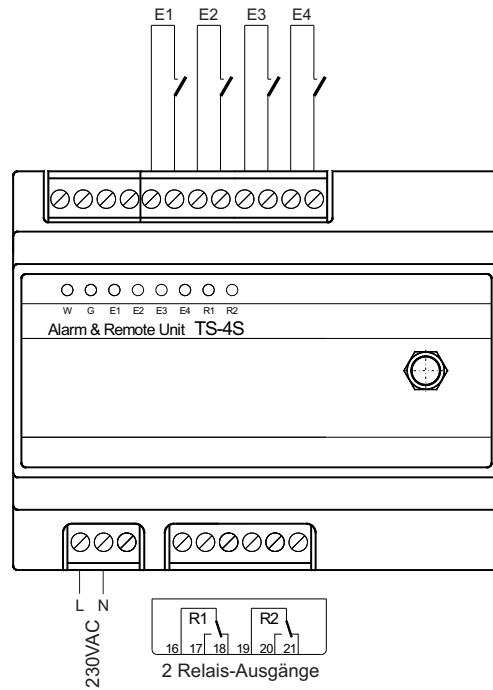

Massbilder

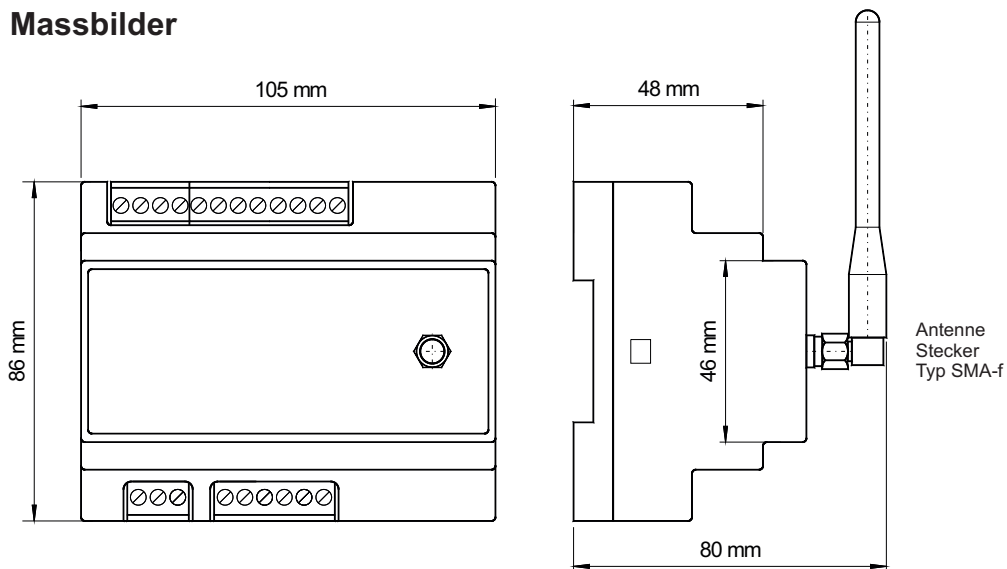

Technische Daten

Betriebsspannung: 230VAC
Stromaufnahme: 2W
Temperaturbereich: 0...50°C

Best.Nr.: 132 364