


TeleButler®

digital heizen

FHS-AP2


FHS-AP/APw

Heizungsfernsteuerung

- ✓ Eingebauter Temperaturfühler
- ✓ 2 Relais-Ausgänge
- ✓ Temperatur-Alarm
- ✓ Frostschutz
- ✓ Stromausfallmeldung
- ✓ AutoTimer (Nachtabenkung)
- ✓ 8 Zonen, erweiterbar bis 16 Zonen für Einzelraumregelung (FHS-AP/APw)
- ✓ WebApp
- ✓ WLAN  (FHS-APw)
- ✓ 4G (FHS-AP2/AP)



4G / WLAN

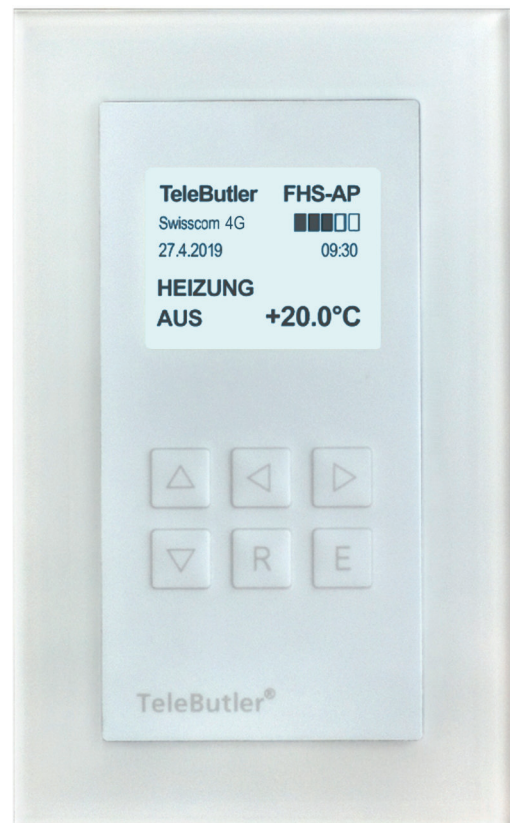

Variante Glas weiss


TeleButler FHS-AP2/AP/APw

Die Aufputz-Variante im EDIZIO® - Design mit nur 29mm Wandabstand.

Das Gerät funktioniert wie ein intelligenter Thermostat, dessen Temperatur am Gerät und via App eingestellt werden kann.

Das Gerät kann in verschiedenen Designs wie Glas, Holz, Stein und Kunststoff in allen Farben geliefert werden.


Aufputz-Version

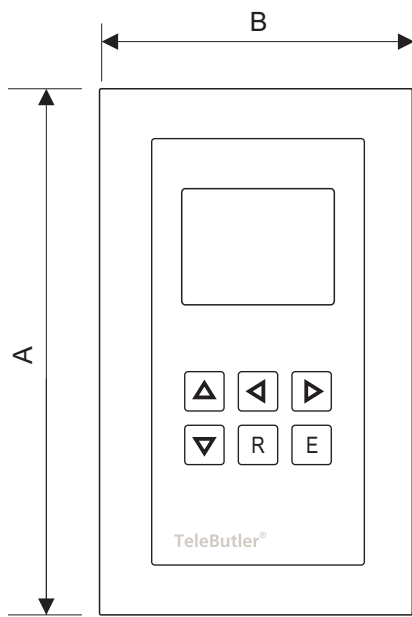


A x B

Prestige 154 x 94mm

EDIZIOdue 148 x 88mm


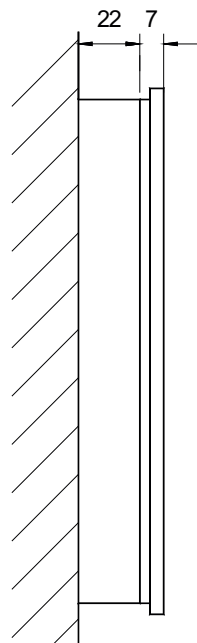


Prestige
Glas

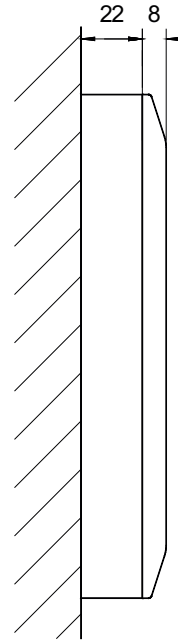

EDIZIOdue
Kunststoff

Verdrahtung Beispiel 1.3

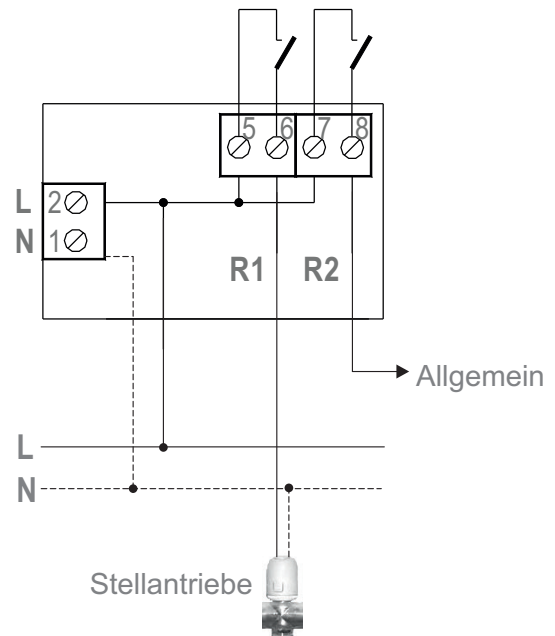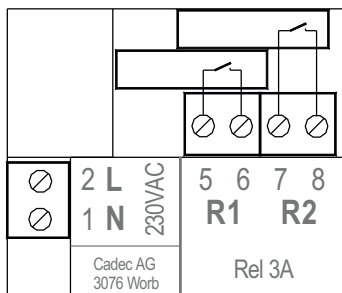

Technische Daten

Betriebsspannung: 230VAC

Leistungsaufnahme: 1,3W

Temperaturbereich: 0 ... +50°C

Ausgänge: 2 Relais-Kontakte 230V/3A
potentialfrei. NO

Anschlüsse: Schraubklemmen 1,5mm²